



KHT GROUP Sp. z o.o.

Polska, 48-130 Kietrz, ul. Okrzei 21

+48 72 30 04 005

biuro@kht-group.com

www.kht-group.com



ZBIORNIKI BUFOROWE W ROZBIERALNEJ IZOLACJI TERMICZNEJ SERII PS C (H)

Zbiorniki buforowe PS C (H) przeznaczone są do pracy w instalacjach grzewczych. Są to naczynia zamknięte, mogące pracować pod nadciśnieniem chłodziwa wewnętrznego do 0,3 MPa, wykonane ze stali węglowej bez powłoki wewnętrznej.


Cechą szczególną tej serii zbiorników buforowych jest umiejscowienie króćców przyłączeniowych do instalacji pod kątem 90°, co umożliwia optymalny montaż zbiornika w kotłowni.



$P_{\max}$
3 bar

$T_{\max}$
95° C

SERIA PS C (H) – Zbiorniki buforowe bez wężownic w zdejmowanej izolacji

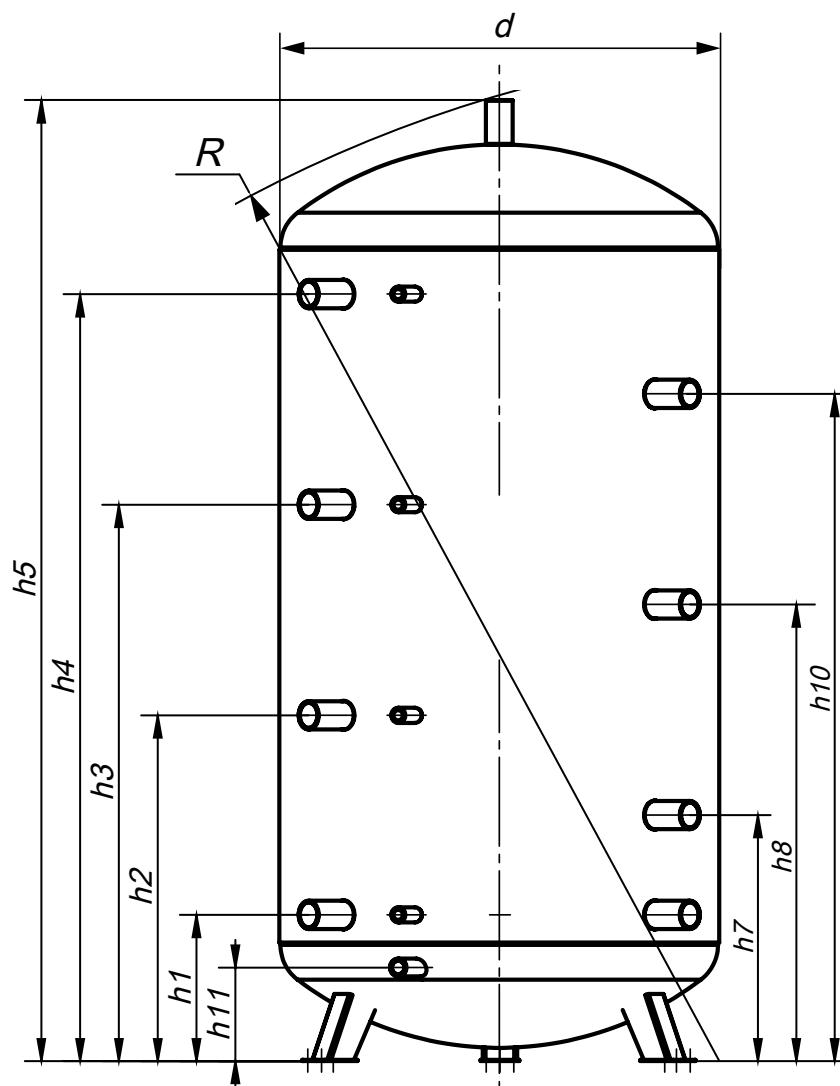

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna		
		PS C 00 200 (H750)	PS C 00 300 (H750)	PS C 00 500 (H1250)
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 174	6/4 / 198	6/4 / 220
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 394	6/4 / 418	6/4 / 600
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 614	6/4 / 638	6/4 / 980
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 834	6/4 / 858	6/4 / 1370
Tuleja na czujnik temperatury	"		1/2	
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	6/4 / 1077	6/4 / 1109	6/4 / 1642
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 284	6/4 / 308	6/4 / 410
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 504	6/4 / 528	6/4 / 790
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 724	6/4 / 748	6/4 / 1180
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 97	3/4 / 121	3/4 / 131
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa		0,3	
Wysokość H	mm	1077	1109	1642
Średnica bez izolacji d	mm	500	600	650
Średnica z izolacją D	mm	660	760	810
Pojemność nominalna	l	179	268	477
Waga	kg	34	46	60
Przekątna przechyłu R	mm	1092	1126	1658