



Zbiorniki buforowe nieemaliowane

SV / SVW 200-500 l

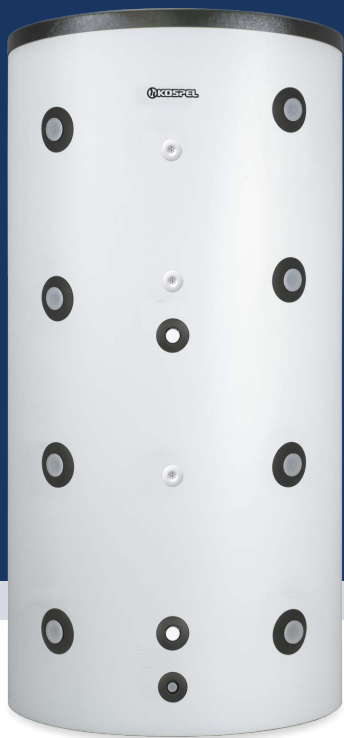

Bufory doskonale nadają się do gromadzenia ciepła z kilku źródeł lub magazynowania ciepła.

Wymiary

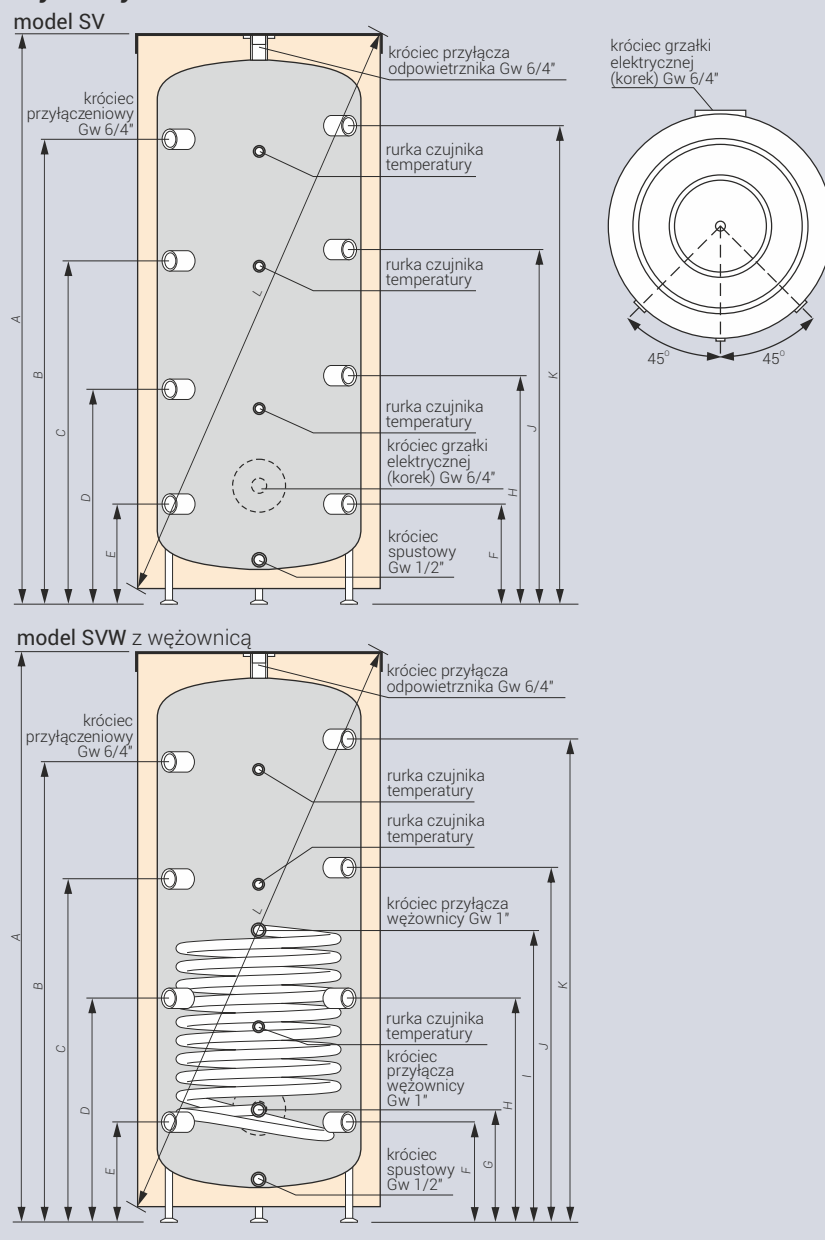

Wyposażenie dodatkowe **

Grzałka elektryczna: GRW-1,4kW/230V;
GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V;
GRW-4,5kW/400V lub GRW-6,0kW/400V.

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)
SV-200.2	590	1475	1173	971	619	267	267	-	673	-	1025	1227	1570
SV-300.3	683	1523	1218	974	612	250	250	-	666	-	1028	1272	1650
SV-400.2	784	1458	1137	845	557	268	268	-	611	-	899	1191	1635
SV-500.2	784	1758	1437	1057	662	268	268	-	716	-	1111	1491	1905
SVW-200.2	590	1475	1173	971	619	267	267	257	619	812	1025	1227	1570
SVW-300.3	683	1523	1218	974	612	250	250	239	612	850	1028	1272	1650
SVW-400.2	784	1458	1137	845	557	268	268	256	557	813	899	1191	1635
SVW-500.2	784	1758	1437	1057	662	268	268	256	662	980	1111	1491	1905

Dane techniczne

Nazwa produktu	Pojemność magazynowa (l)	Powierzchnia węzownicy (m ²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Grubość / materiał izolacji (mm)***	Straty postojowe (W)****
SV-200.2.PL_Zbiornik buforowy	202	-	0,3 / -	67 / PUR / NR	59
SV-300.3.PL_Zbiornik buforowy	304	-	0,3 / -	67 / PUR / NR	67
SV-400.2.PL_Zbiornik buforowy	400	-	0,3 / -	67 / PUR / NR	74
SV-500.2.PL_Zbiornik buforowy	500	-	0,3 / -	67 / PUR / NR	79
SVW-200.2.PL_Zbiornik buforowy z węzownicą	200	0,75	0,3 / 1,0	67 / PUR / NR	59
SVW-300.3.PL_Zbiornik buforowy z węzownicą	302	1,5	0,3 / 1,0	67 / PUR / NR	67
SVW-400.2.PL_Zbiornik buforowy z węzownicą	397	1,7	0,3 / 1,0	67 / PUR / NR	74
SVW-500.2.PL_Zbiornik buforowy z węzownicą	496	2,25	0,3 / 1,0	67 / PUR / NR	79

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.
** Szczegóły doboru grzałek elektrycznych opisane są w instrukcji obsługi.

*** Izolacja: R - rozbierna, NR - nierozbierna
**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.