

# MBA 17 lewy BS gilotyna szyba gięta

MBA/L/BS/G/SG

Cena:

9 700,00 zł

EAN:

5903950084982

Opis:

Wyjątkowa dbałość o detale, doskonałe parametry techniczne oraz precyzja wykonania a to cechy charakteryzujące tą linię wkładów.



Realizacja w ciągu

14 dni

## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna (kW)                                       | 17,0                                                           |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                               | 8.0 - 21.0                                                     |
| Sprawność cieplna (%)                                    | 80,0                                                           |
| Średnica wylotu spalin (mm)                              | 200                                                            |
| Spełnia kryteria EKOPROJEKTU                             | Tak                                                            |
| Przeznaczony do rekuperacji                              | Tak                                                            |
| Rodzaj paliwa                                            | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$ |
| Waga (kg)                                                | 309,0                                                          |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) $\leq$ podawana w % | 0,09                                                           |
| Temperatura spalin (°C)                                  | 250,0                                                          |
| Max długość polan (cm)                                   | 50                                                             |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )                | 35,0                                                           |
| Zgodność z normą BlmSchV 2                               | Tak                                                            |
| Współczynnik efektywności energetycznej EEI              | 105,40                                                         |
| Minimalne wymagane pole czynne krater                    | $\geq 1000$                                                    |

wylotowych (cm<sup>2</sup>)

Minimalne wymagane pole czynne kratki

≥800

wlotowych (cm<sup>2</sup>)

Rodzaj przeszklenia

boczne

Otwieranie drzwi

do góry, w prawo

Materiał wykonania

stal

Szerokość (cm)

96,70

Wysokość (cm)

150,00

Głębokość (cm)

59,10

Dolot powietrza

Tak

Wyłożenie komory spalania

Tak

Popielnik

Nie

Ozdobna szyba typu glass

Tak

## Zalety

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Wykonany z wysoko gatunkowej stali korpus i front odporny na działanie bardzo wysokich temperatur.

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wysoki czopuch i poprzecznie umieszczone płomieniówki - zwiększają powierzchnię wymiany ciepła pomiędzy wkładem a otoczeniem. Obniżenie temperatury spalin przyczynia się do zwiększenia sprawności urządzenia.

Stabilne i wytrzymałe na naprężenia drzwi kominka wykonane z zamkniętego profilu. Uszczelka drzwi znajduje się w wyprofilowanym kanale, co gwarantuje odpowiednie jej przyleganie oraz zapobiega ewentualnemu wypadnięciu podczas eksploatacji.

Dopalamia cząstek opału dzięki deflektorowi, który wydłuża drogę spalin.

Dostarczanie powietrza wyłącznie z zewnątrz dzięki wbudowanemu króćcowi dolotu powietrza fi 125 mm. Regulacja dolotu powietrza za pomocą jednego regulatora, co wyklucza błędy w niewłaściwym użytkowaniu.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - skierowane jest na płytę, na której odbywa się spalanie; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

## EKOLOGICZNE SPALANIE

Urządzenie spełnia wymagania **Ekoprojektu** oraz normy **BImSchV 2**, wyznaczającej maksymalną emisję CO.

## WYGODNE UŻYTKOWANIE

Wkład bezrusztowy - dopalanie na popiele, co oznacza, że opał wypala się na drobny popiół, którego pozostaje minimalna ilość. Uzyskana w ten sposób energia cieplna z drewna zostaje maksymalnie wykorzystana. Płyta dolna wkładu znacznie obniżona w stosunku do drzwi.

Ograniczenie osadzanie sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Drzwi wkładu pracują w systemie lift up - szyba unoszona do góry. System ten został zbudowany w oparciu o przeciwwagę - dwa bloczki (po obu stronach drzwiczek) z linką stalową pracującą w prowadnicach na dwóch łożyskowanych krążkach, dzięki którym ciężar drzwi rozkłada się równomiernie. Poruszają się one na ogniotrwałych łożyskach wzdłuż, zamontowanych w futrynie prowadnic ślizgowych, co gwarantuje ich lekką, cichą i bezawaryjną pracę. Ruch drzwiczek przebiega w odległości paru milimetrów od korpusu, co zapobiega uszkodzeniu uszczelnienia. Zamykane drzwi są włączane z dużą siłą w głąb futryny, dzięki czemu palenisko jest całkowicie szczelne.

Dzięki podnoszonym i opuszczanym drzwiom jednorazowo można załadować odpowiednią ilość drewna. Dodatkowy mechanizm, umożliwiający boczne otwarcie szyb, co ułatwia ich czyszczenie oraz utrzymanie czystości paleniska.


## NOWOCZESNY DESIGN

Wkład kominkowy z dekoracyjną giętą szybą.


Dekoracyjna szyba typu glass wytrzymująca temperaturę do 800°C, która nadaje kominkowi nowoczesny i elegancki wygląd, optycznie powiększa front wkładu.

## Rysunek techniczny

---

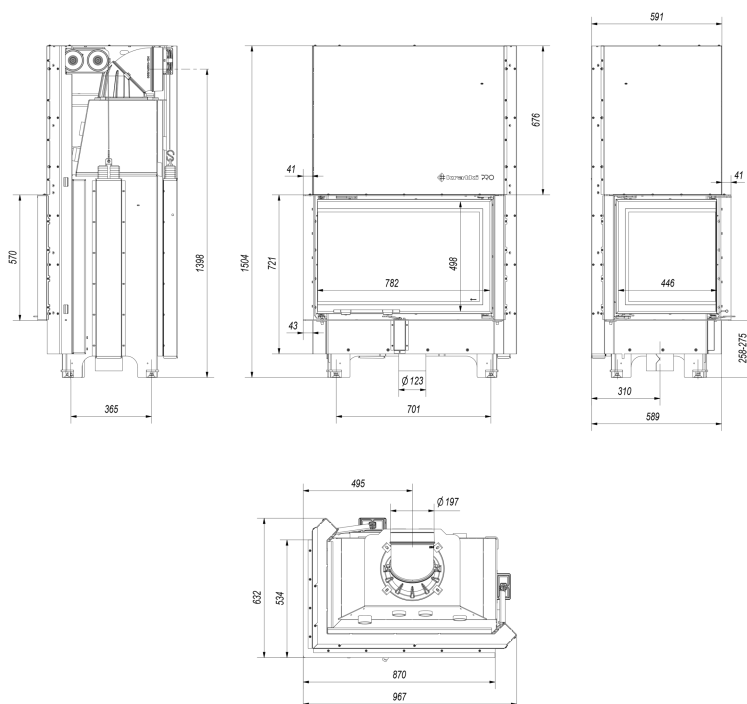

## Opcje dodatkowe



### Domykanie gilotyna

Jest to mechanizm zapewniający samoczynne zamykanie się drzwiczek.

200,00 zł

## Gwarancja



# CERTYFIKAT

Gwarantuję najwyższą jakość wykonania produktu i udzielam 10 lat gwarancji\*.

*Andrzej Adam.*

Dyrektor generalny



\* Gwarancja udzielona jest na korpus wkładu kominkowego.

Nasze 20-letnie doświadczenie w połączeniu z najlepszymi materiałami, nowoczesnym

parkiem maszynowym oraz szczegółową kontrolą jakości sprawiają, że za urządzenia Kratki PRO bierzemy pełną odpowiedzialność, dając im aż 10 lat gwarancji. Każde urządzenie posiada indywidualny Certyfikat Jakości.



**Kratki.pl Marek Bal**  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

**www.kratki.com**  
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:  
18.09.2018