

 AFRISO

# Wytrzymałość w lekkiej formie

PrimoTherm C - pierwsza w Polsce  
poliamidowa grupa pompowa



ODPORNOŚĆ  
NA KOROZJĘ

INFO

NEW



# PrimoTherm C

Wraz z rozwojem systemu ProFusion HSM do oferty AFRISO wprowadzamy nowe grupy pompowe PrimoTherm C, również wykonane z poliamidu. Zostały zaprojektowane z myślą o współpracy z rozdzielaczem ProFusion HSM 90. Połączenie tych elementów tworzy kompaktowe rozwiązanie, które sprawdza się w nowoczesnych kotłowniach, gdzie dostępna przestrzeń jest coraz bardziej ograniczona.



## MATERIAŁ ODPORNY NA KOROZJĘ

Poliamid, dzięki odporności na korozję, gwarantuje trwałość i bezawaryjność.




## KOMPAKTOWA KONSTRUKCJA

W połączeniu z HSM 90 tworzy kompaktowy zestaw. Niewielkie wymiary, możliwość zamiany zasilania z powrotem oraz montażu zarówno w pionie, jak i w poziomie pozwala na łatwy montaż w każdej kotłowni.

**PrimoTherm C 130-1**

**PrimoTherm C 130-3**

**PrimoTherm C 130-2**

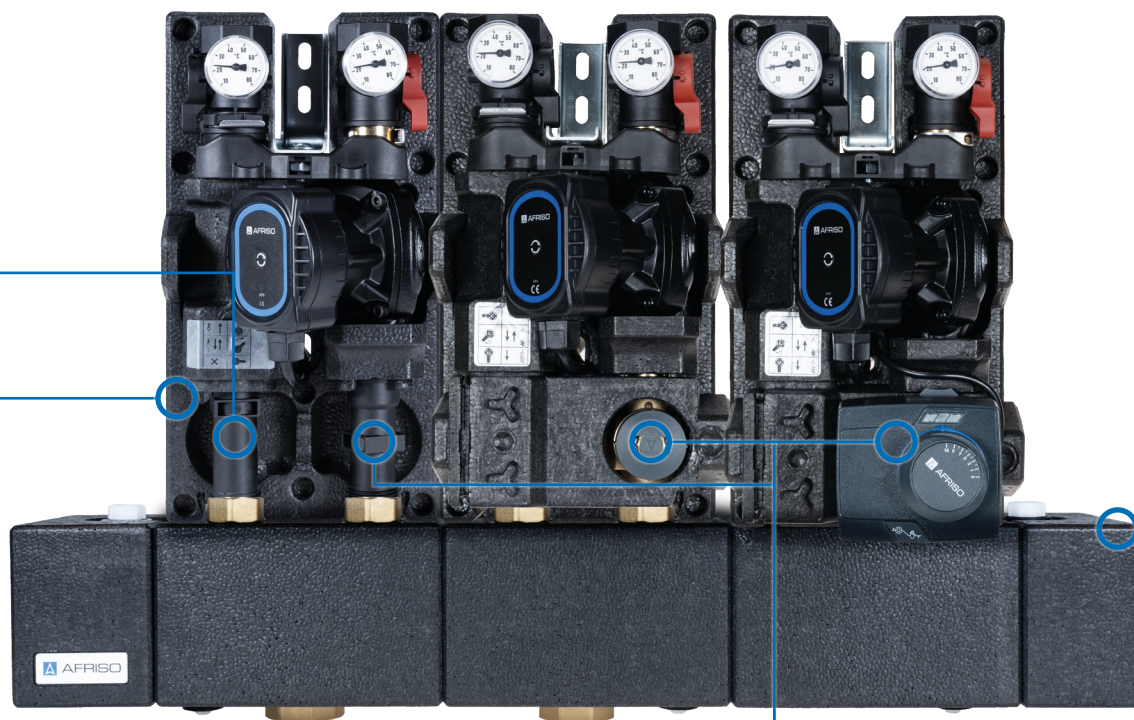

**ProFusion HSM 90-3**



## PEŁNA IZOLACJA

Cała grupa jest umieszczona w kompaktowej i estetycznej izolacji, która ogranicza straty ciepła.



## WIĘKSZY WYBÓR KONFIGURACJI

Oprócz wersji bezpośredniej i z zaworem obrotowym dostępna jest także wersja z termostatycznym zaworem mieszającym ATM.

# Dane techniczne

Parametr	Wartość
Maksymalna moc systemu grzewczego	80kW
Rozstaw przyłączy	90 mm
Przyłącza od strony instalacji	GW G1"
Przyłącza od strony źródła ciepła	G1"
Rozstaw przyłączy pompy	130 mm
Przyłącza pompy	G1"
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C przy 3 bar / max 60°C przy 6 bar
Stężenie glikolu	max 50%
Wyposażenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elementy montażowe do ściany</li> <li>• Naklejki obiegowe</li> <li>• Zestaw uszczeltek</li> </ul>

## Tabela doboru

Art.-Nr	Wersja	Pompa	Zawór	Siłownik	Kvs	EAN
77 336	C 130-1 DN20	AFRISO APH	-	-	5,7 m <sup>3</sup> /h	5902510015138
77 347	C 130-1 DN20	Grundfos	-	-	5,7 m <sup>3</sup> /h	5902510015220
77 440	C 130-2 DN20	AFRISO APH	ARV Vario	-	4,6 m <sup>3</sup> /h	5902510015244
77 442	C 130-2 DN20	Grundfos	ARV Vario	-	4,6 m <sup>3</sup> /h	5902510015268
77 340	C 130-2 DN20	AFRISO APH	ARV Vario	ARM	4,6 m <sup>3</sup> /h	5902510015152
77 342	C 130-2 DN20	Grundfos	ARV Vario	ARM	4,6 m <sup>3</sup> /h	5902510015176
77 343	C 130-3 DN20	AFRISO APH	ATM	-	2,4 m <sup>3</sup> /h	5902510015183
77 345	C 130-3 DN20	Grundfos	ATM	-	2,4 m <sup>3</sup> /h	5902510015206

**AFRISO sp. z o.o.**  
Szańska, ul. Kościelna 7  
42-677 Czekanów

**Zespół Obsługi Klienta**  
tel. 32 330 33 55  
e-mail: [info@afriso.pl](mailto:info@afriso.pl)

Zastrzega się prawo dokonywania zmian. © Prawa autorskie zastrzeżone.  
Przykłady schematów wewnątrz katalogu mają charakter poglądowy.

