

# KOZA AB S/N kafel czerwony

KOZA/AB/S/N/KAFEL/CZERWONY

Cena:

3 600,00 zł

Opis:

Koza AB o cylindrycznym, nowoczesnym kształcie to świetne rozwiązanie dla osób, które pragną prawdziwego ciepła domowego ogniska, ale nie dysponują dużą przestrzenią.

Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

Realizacja w ciągu

2 dni



## Dane techniczne

### PARAMETRY OGÓLNE:

|                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Moc nominalna (kW)                                       | 8,0                                                            |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                               | 5.5 - 10.5                                                     |
| Sprawność cieplna (%)                                    | 78,0                                                           |
| Średnica wylotu spalin (mm)                              | 150                                                            |
| Przeznaczony do rekuperacji                              | Nie                                                            |
| Rodzaj paliwa                                            | zalecane sezonowane drewno liściaste o wilgotności $\leq 20\%$ |
| Waga (kg)                                                | 105,0                                                          |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) $\leq$ podawana w % | 0,08                                                           |
| Temperatura spalin (°C)                                  | 275,0                                                          |
| Max długość polan (cm)                                   | 25                                                             |
| Emisja pyłków (pył) (mg/Nm <sup>3</sup> )                | 39,0                                                           |
| Zgodność z normą BlmSchV 2                               | Tak                                                            |
| Rodzaj przeszklenia                                      | półokrągłe                                                     |
| Otwieranie drzwi                                         | w lewo                                                         |
| Materiał wykonania                                       | kafel, stal                                                    |

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Szerokość (cm)                                    | 52,80  |
| Wysokość (cm)                                     | 108,60 |
| Głębokość (cm)                                    | 42,20  |
| Dolot powietrza                                   | Tak    |
| Wyłożenie komory spalania                         | Tak    |
| Popielnik                                         | Tak    |
| Ozdobna szyba typu glass                          | Nie    |
| ASDP - automatyczne sterowanie dopływem powietrza | Nie    |
| Turbina TURBOFAN                                  | Nie    |
| Panel wodny                                       | Nie    |

## Zalety

---

### MAKSYMALNE WYKORZYSTANIE ENERGII

Korpus i front wkładu odporne na działanie wysokich temperatur dzięki zastosowanemu materiałowi - wysokogatunkowej stali.

Dopalamie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom (stalowy i Acumotte), które wydłużają drogę spalin.

Potrójny system dopowietrzenia komory spalania: powietrze pierwotne - doprowadzone pod ruszt; powietrze wtórne dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza).

Efektywne spalanie i dłuższe utrzymywanie temperatury, dzięki wyłożeniu komory spalania Acumotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze.

Wbudowany dolot powietrza z zewnątrz fi 100, który zapewnia doprowadzenie świeżego powietrza do paleniska z zewnątrz budynku, co wpływa na lepsze spalanie i większy komfort użytkowania.

### BEZPIECZEŃSTWO NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Doskonała szczelność dzięki solidnym spawom wykonanym w osłonie gazu szlachetnego.

Elementy stalowe wycinane laserowo przy pomocy nowoczesnych urządzeń, a następnie wyginane na giętarkach CNC.

Front wkładu wyposażony w ceramikę żaroodporną wytrzymującą temperaturę do 800°C.

### WYGODNE UŻYTKOWANIE

Komfortowe usuwanie popiołu dzięki obrotowemu rusztowi.

Ograniczenie osadzania sadzy dzięki systemowi czystej szyby (kierownica powietrza).

Elegancka i wygodna klamka ślizgowa.

Możliwość zastosowania w różnych warunkach montażowych, dzięki regulowanemu wylotowi spalin:

z tyłu lub na górze pieca (przy montażu wylotu z tyłu pieca wymagany jest zakup zaślepki płyty górnej).

### NOWOCZESNY DESIGN

Wzornictwo nawiązujące do stylu retro - wielkoformatowe kafle z połyskiem.


Komora pod paleniskiem wyposażona w mechanizm push to open - otwieranie poprzez docisk.

Uwydatnione piękno ognia dzięki zaokrąglonej szybie.

Gwarancja 5 lat.

## Rysunek techniczny

---

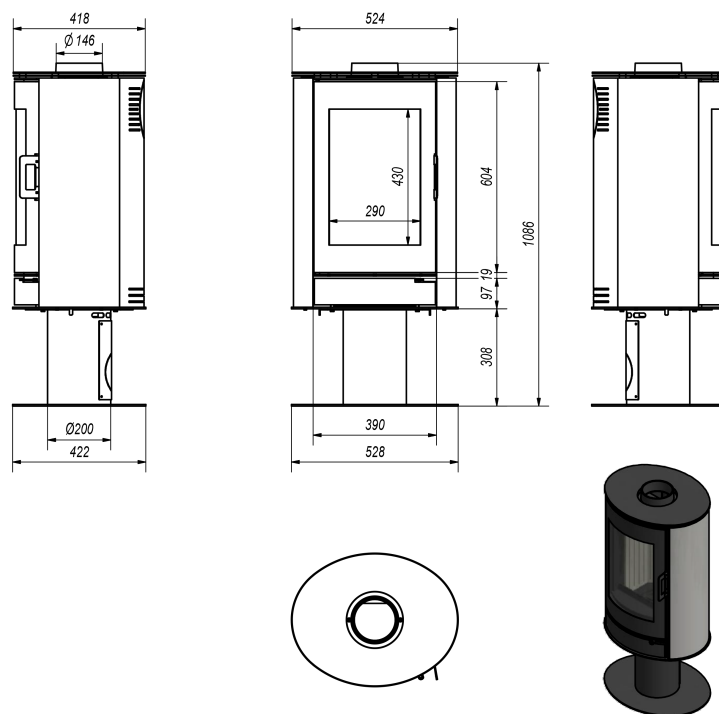

## Opcje dodatkowe


---



Zaślepka do KOZY AB S i piecy  
THOR, THOR/VIEW, FALCON,  
FALCON/VIEW

20,00 zł

Zaślepka płyty górnej do pieców wolnostojących  
KOZA AB STAL, KOZA AB 2 STAL, THOR,  
THOR/VIEW, FALCON, FALCON/VIEW, wymagana  
w przypadku montażu wylotu spalin z tyłu pieca.



Domykanie do AB S i AB  
Domykanie drzwi do KOZY AB i KOZY AB S

120,00 zł

## Gwarancja

---

Wszystkie produkty dostępne na [www.kratki.com](http://www.kratki.com) są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Producent udziela 5 lat gwarancji od momentu zakupu pieca na jego sprawne działanie. Wyłożenie ceramiczne objęte jest gwarancją na okres 2 lat od momentu zakupu wkładu. Ruszt i uszczelnienia pieca objęte są gwarancją na okres 1 roku od momentu zakupu wkładu. Gwarancją nie jest objęta: ceramika żaroodporna. Zastosowanie pieca wolnostojącego, sposób podłączenia do komina oraz warunki eksploatacji muszą być zgodne z instrukcją obsługi.

## Zwrot

---

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal  
ul. W. Gombrowicza 4  
26-660 Wsola/Jedlińsk

[www.kratki.com](http://www.kratki.com)  
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:  
02.10.2017