




NEXT EVO X

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody z zamkniętą komorą spalania: bezpieczny, wydajny, efektywny.

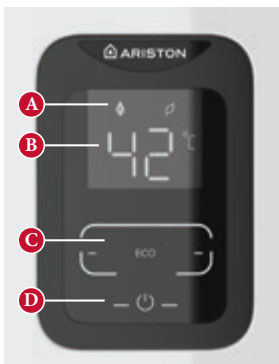

- / A IKONY**
tryb pracy standard lub wysoka efektywność.
- / B TEMPERATURA**
- / C FUNKCJA ECO**
Redukcja mocy maksymalnej celem optymalizacji zużycia gazu i poziomów emisji.
- / D PRZYCISK ON/OFF**

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.



Wykorzystanie tekstu zdjęcia i / lub rysunku z tej publikacji bez pisemnej zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ciągłe ulepszając nasze produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych oraz wizerunku przedstawianych produktów, w każdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny.
03/2019

ARISTON THERMO GROUP

Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocioska 3
Tel. 12 420 22 20
Fax 12 420 52 72

ariston.com

 **ARISTON**

PRZEPLÝWOWE PODGRZEWACZE GAZOWE



PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY



KOMFORT

- zamknięta komora spalania: pełne bezpieczeństwo użytkownika
- elektroniczny zapłon, jonizacyjna kontrola płomienia
- czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD

OSZCZĘDNOŚĆ

- termostat: modulacja temperatury za pomocą czujnika NTC, możliwość osiągnięcia wysokich standardów komfortu i oszczędność energii

JAKOŚĆ

- praca przy ciśnieniu wody 0,1 bara
- działa również przy minimalnym przepływie wody: 2,5 l/min

DESIGN

- ultra kompaktowy: tylko 16,5 cm głębokości

Dane techniczne NEXT EVO X		SFT 11 NG
Znamionowa moc grzewcza	kW	22
Minimalna/znamionowa moc użyteczna	kW	7,8
Przepływ c.w.u. przy $\Delta T=25^{\circ}C$	l/min.	11
Minimalny pobór ciepłej wody	l/min.	2,5
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	10
Ciśnienie minimalne	bar	0,1
Zasilanie elektryczne	V	230
Całkowita pobierana moc elektryczna	W	33
Poziom natężenia akustycznego	dB[A]	58
Poziom zabezpieczenia elektrycznego	IP	X4D
Waga	kg	13
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	570/345/165
KOD HANDLOWY		3632431
	Klasa energetyczna	A
	Profil poboru wody	M

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY



KOMFORT

- stabilna temperatura wody dzięki elektronicznej sondzie NTC
- elektroniczna modulacji palnika
- prosta obsługa za pomocą jednego pokrętła

OSZCZĘDNOŚĆ

- zapłon elektroniczny

JAKOŚĆ

- dodatkowy termostat przegrzewu
- praca przy niskich wartościach ciśnienia wody - już od 0,1 bara

DESIGN

- włoski design

Dane techniczne FAST EVO X		GZ50	GZ41,5
Zapłon		elektroniczny	
Znamionowa moc grzewcza	kW	21,5	
Minimalna/znamionowa moc użyteczna	kW	od 8,5 do 19,0	
Przepływ c.w.u. przy $\Delta T=25^{\circ}C$	l/min	11	
Minimalny pobór ciepłej wody	l/min	>2	
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	10	
Ciśnienie min. reg. przep. w położeniu (min.)	bar	0,1	
Waga netto	kg	8,9	
Rodzaj gazu		GZ50	GZ41,5
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	580/310/210	
KOD HANDLOWY		3632519	3632407
	Klasa energetyczna	A	
	Profil poboru wody	M	

PRZEPLYWOWY PODGRZEWACZ WODY



KOMFORT

- stabilna temperatura wody
- prosta regulacja temperatury

OSZCZĘDNOŚĆ

- zapłon elektroniczny
- dedykowana wersja na gaz płynny – zestaw przebrojeniowy nie jest konieczny
- łatwa instalacja i konserwacja

JAKOŚĆ

- solidne i trwałe komponenty
- ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- bezpieczeństwo użytkownika

Dane techniczne FAST R		R X 11 GZ50	R X 11 gaz płynny	R 11 GZ41,5
Zapłon		elektroniczny		
Znamionowa moc grzewcza	kW	21,5		
Minimalna/znamionowa moc użyteczna	kW	od 8,5 do 18,5		
Przepływ c.w.u. przy $\Delta T=25^{\circ}C$	l/min	11		
Minimalny pobór ciepłej wody	l/min	>2		
Maksymalne ciśnienie robocze	bar	10		
Ciśnienie min. reg. przep. w położeniu (min.)	bar	0,1		
Waga netto	kg	9,8		
Rodzaj gazu		GZ50 /	GPL	GZ41,5
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	580/310/210		
KOD HANDLOWY		3632523	3632524	3632473
	Klasa energetyczna	A		
	Profil poboru wody	M		