


Zbiornik Neoheat do CWU

Model	Zbiornik Neoheat do CWU		
		Zbiornik Neoheat do CWU 200l (A)	Zbiornik Neoheat do CWU 300l (A)
Pojemność	L	200	300
Wysokość przyłącza GS1		210	220
Wysokość przyłącza GS2		300	320
Wysokość przyłącza GS3		410	470
Wysokość przyłącza GS4		540	590
Wysokość przyłącza GS5		746	855
Wysokość przyłącza GS6		965	1040
Wysokość przyłącza GS7	mm	300	320
Wysokość przyłącza GS8		782	905
Wysokość przyłącza GS9		867	985
Wysokość przyłącza GS10		919	1040
Wysokość całkowita H		1175	1260
Średnica zbiornika bez izolacji D1		500	600
Średnica zbiornika z izolacją D2		580	680
Izolacja		pienka poliuretanowa	pienka poliuretanowa
Obudowa zewnętrzna		płatcz metalowy	płatcz metalowy
Przyłącza wody kotłowej boczne GW2		1/2"	1/2"
Przyłącza wody kotłowej boczne GW3		1 1/4"	1 1/4"
Przyłącza wody kotłowej boczne GW4		5"	5"
Przyłącza wody kotłowej boczne GW5		3/4"	1"
Przyłącza wody kotłowej boczne GW6		1"	1 1/4"
Przyłącza wody kotłowej boczne GW7		3/4"	1"
Przyłącza wody kotłowej dolne GW8		1 1/4"	1 1/4"
Przyłącze górne - odpowietrzenie GW1		1 1/4"	1 1/4"
Powierzchnia wężownicy	m ²	2	3,2
Waga pusty	kg	105	135

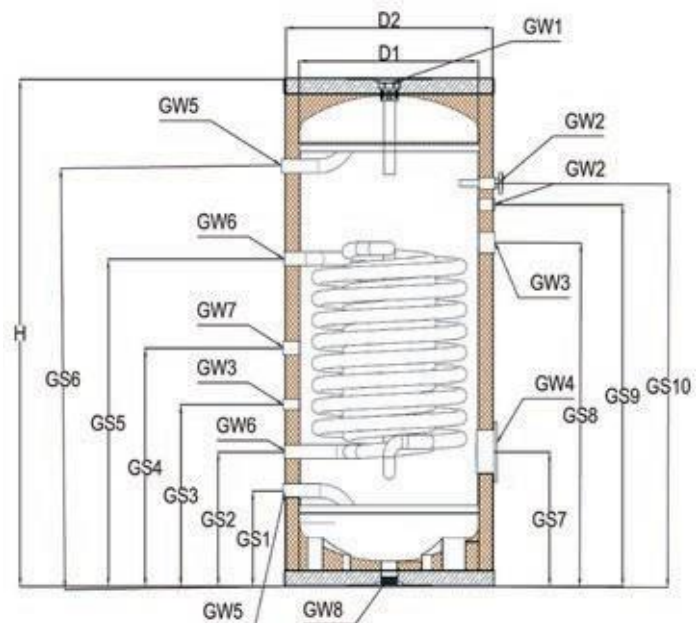

Zbiornik buforowy

Model	Zbiornik buforowy							
	Bufor wiszący 40l (A)	Bufor wiszący 60l (A)	Bufor wiszący 80l (A)	Bufor wiszący 100l (A)	Bufor wiszący 120l (A)	Bufor wiszący 140l (A)	Bufor stojący 200l (A)	
Wysokość przyłącza wody kotłowej GS1	175	175	175	175	175	175	205	
Wysokość przyłącza wody kotłowej GS2	305	505	690	840	940	1090	925	
Wysokość urządzenia H	mm	480	680	865	1015	1115	1265	1130
Średnica zbiornika (bez izolacji) D1	400	400	400	400	400	400	500	
Średnica z izolacją D2	460	460	460	460	460	460	560	
Izolacja	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa	pianka poliuretanowa
Typ obudowy zewnętrznej	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS	płatcz metalowy; pokrywy ABS
Przyłącze górne - odpowietrzenie GW1	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Przyłącze wody kotłowej - boczne GW2	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Przyłącza wody kotłowej - dolne GW3	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Przyłącze dolne - osłona czujnika GW4	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Waga - pusty	kg	19	26	32	37	40	45.5	53.5
(L1)	140	140	140	140	140	140	140	190
(L2)	210	210	210	210	210	210	210	-
(L3)	175	175	175	175	175	175	175	-

