

Drzwiczki FS 10N

DRZWI/FS/10N

Cena:

2 000,00 zł

Opis:

Front stalowy z drzwiami - drzwi kominkowe idealne do wykorzystania przy budowie kominków w tzw. ciepłej zabudowie.

Wysyłka paletowa

przelew - 75,00 zł

za pobraniem - 100,00 zł

Realizacja w ciągu

2 dni



Dane techniczne

PARAMETRY OGÓLNE:

Waga (kg)

53,7

Drzwiczki kominkowe

drzwiczki zdłużskie

Zalety

Front stalowy z drzwiami - drzwi kominkowe idealne do wykorzystania przy budowie kominków w tzw. ciepłej zabudowie. To rozwiązanie dla zdunów i kominkarzy budujących piecokominki w systemie ciepłej zabudowy, w kaflu oraz do mas akumulacyjnych.

Drzwi wykonane i zaprojektowane tak, aby wytrzymały wysokie temperatury panujące w tego typu paleniskach. Posiadają zintegrowany system doprowadzenia powietrza do spalania z pełnym zakresem jego regulacji. Duża szyba i front drzwi kominkowych wykonanych ze stali przyspieszają oddawanie ciepła.

Budowa:


1. Front wykonany ze stali ognioodpornej

2. Całość pokryta farbą w kolorze czarnym odporną na wysokie temperatury
3. Drzwi wykonane z zamkniętego profilu / brak widocznych wkrętów montażowych
 - profil zewnętrzny (pełny) 2,5 mm
 - profil wewnętrzny (dociskający szybę wewnętrzną) 1 mm
4. Podwójne przeszklenie / system glass
 - drzwiczki wyposażone w wewnętrzną ceramikę żaroodporną (wytrzymującą temperaturę do 700°C przy obciążeniu stałym oraz do 800°C przy obciążeniu krótkotrwałym) oraz zewnętrzną szybę dekoracyjną typu glass
5. Zawias mocujący po lewej stronie drzwiczek


Zalety:

1. Ponadczasowy elegancki wygląd
2. Zwiększona wydajność cieplna
3. Front szczelny - Idealny do domów z rekuperacją oraz domów pasywnych
4. Dolot powietrza zaprojektowany do poboru powietrza wyłącznie z zewnątrz
5. Podwójny dolot / prostokątne kanały (5 x 15 cm) nie wystające poza obudowę
6. Regulacja intensywności spalania odbywa się za pomocą pojedynczego regulatora znajdującego się poniżej drzwi frontowych
7. Dolot powietrza pierwotnego oraz kurtyna powietrzna
8. Elegancka stalowa klamka malowana metodą proszkową w kolorze czarnym
9. Zewnętrzne uchwyty montażowe / 4 szt. (fi 10 mm)
10. Drzwi wyposażone w regulowane nóżki umożliwiające ich wypoziomowanie (w zakresie do 80 mm).

Rysunek techniczny

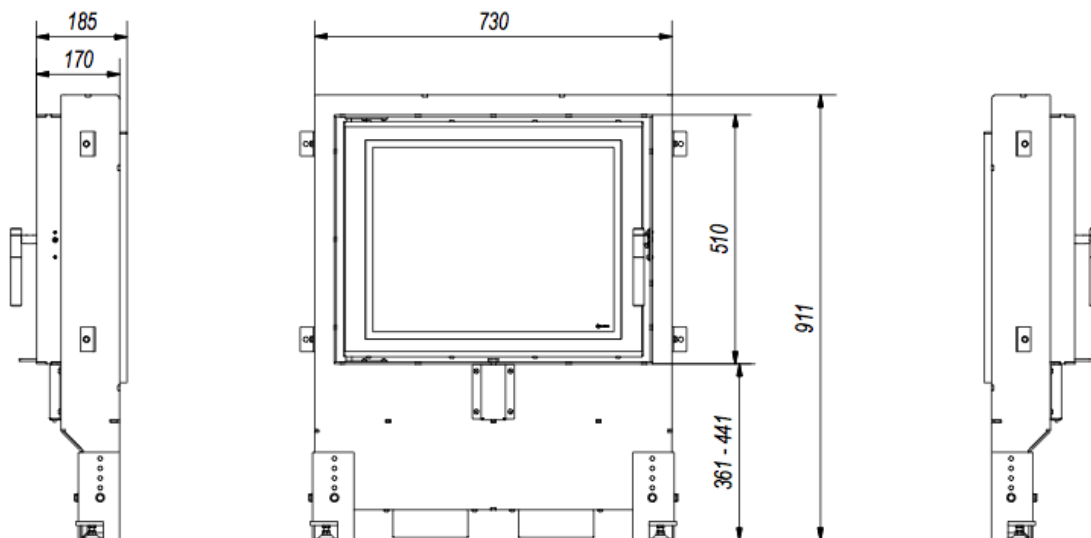

DRZWI/FS/10N

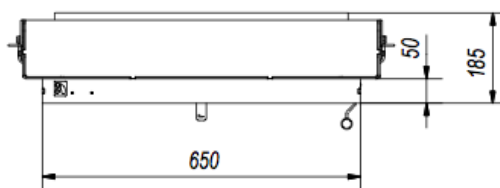

Zwrot

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: **formularz odstąpienia**.



Kratki.pl Marek Bal
ul. W. Gombrowicza 4
26-660 Wsola/Jedlińsk

www.kratki.com
tel. 48 340 10 00

Data publikacji:
17.01.2018